

专利号：200920200815.0

•专利产品 仿冒必究•

安装手册

新型智能出租车全彩 LED 顶灯设备 (简称出租车 LED 顶灯屏)

一、装配示意图

1、将1副支架放在出租车顶灯底座，滑槽内有4颗M8*20的螺杆每边2只螺丝进行固定滑槽内螺丝可以随意调节距离，支架配有4只胶垫固定在支架底座，用力按下即可，可抗震，可保护车顶不被刮花。如图1。



图 1

2、将 1 副 295*40 拉钩和支架用 M8*45 的螺杆连接起来，支架自带 M8*45 的牵引螺帽。如图 2 。

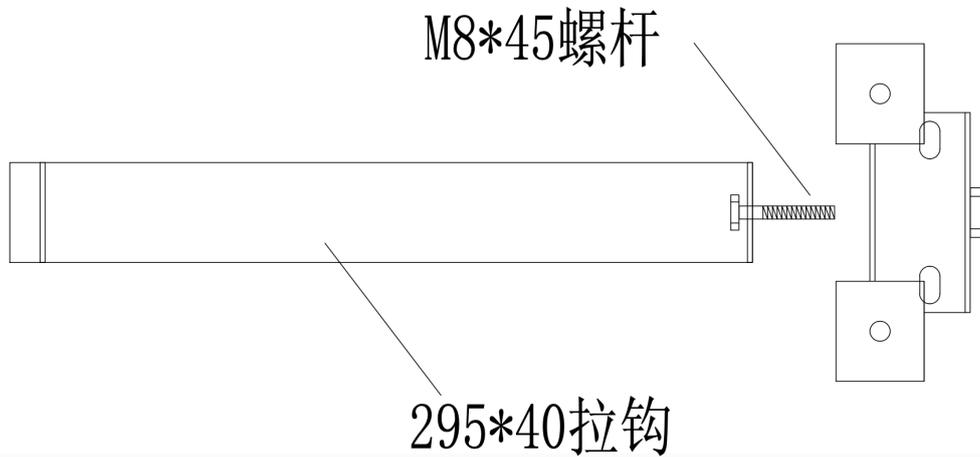


图 2

3、组合好后放置到出租车上，利用滑槽和 M8*45 螺杆调节距离，把左右两边 295*40 拉钩拉到车门上，扭紧 M8*45 螺杆即可。如图 3。


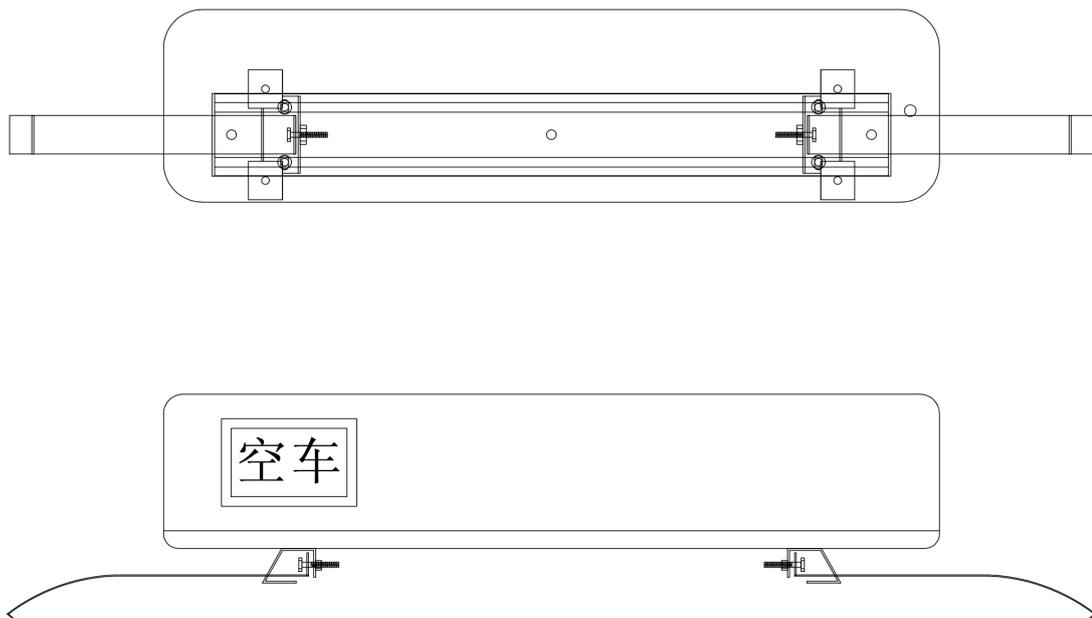


图 3

二、接线示意图

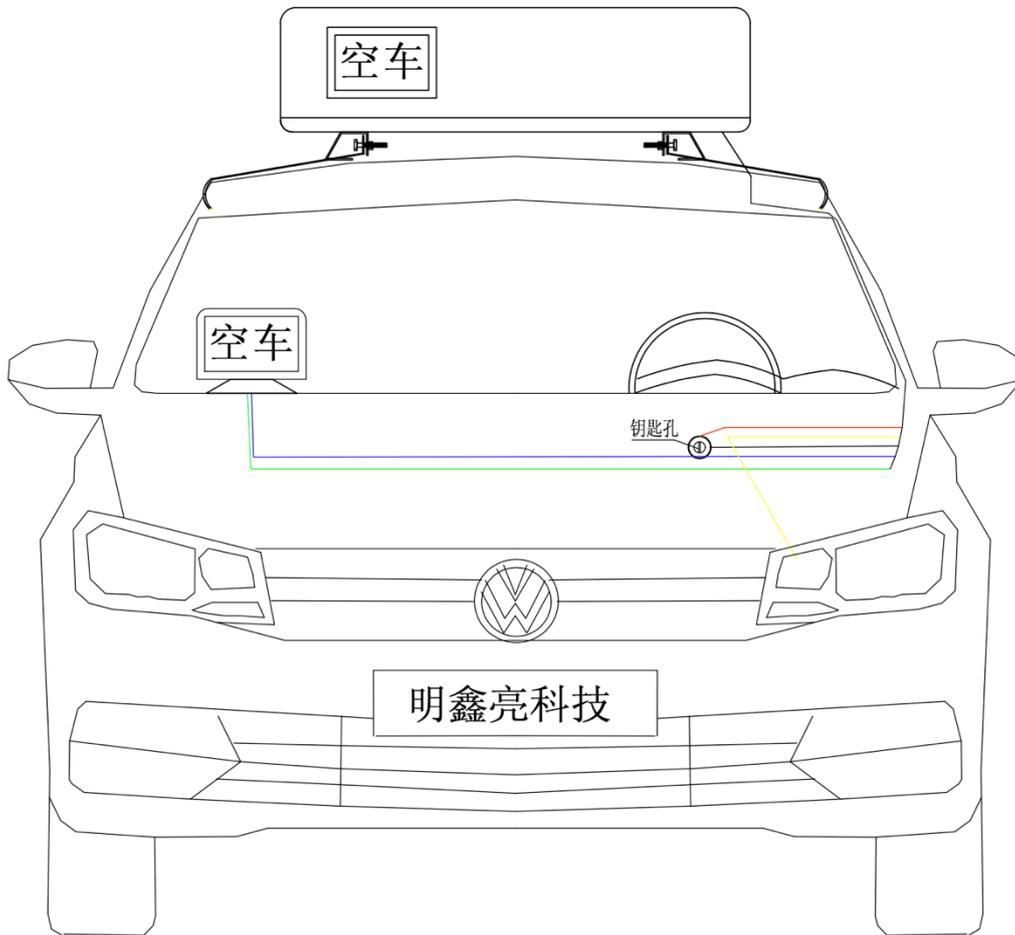

线序定义

对应颜色	接线定义
红色	ACC 钥匙打火线正 12V
黄色	行车灯/近光灯正 12V
黑色	GND/负极
蓝色	空车牌 (接白色通断线) 高电平
绿色	空车牌 (接白色通断线) 低电平